

テックスタイル ～TECH STYLE～

2015.8.16
Vol.58



みなさん、こんにちは。テックです！
土用過ぎの暑い日が続いておりますが、いかかお過ごしでしょうか。
今回のテックスタイルは、自在水栓のメンテナンス方法です。
訪問入浴サービス提供中に、ハンドルが回りにくいときは、
分解調整を行っていただけますようお願いいたします。




テックくん

自在水栓のメンテナンス方法



自在水栓のハンドルのネジ蓋をカッター等で取り外します。

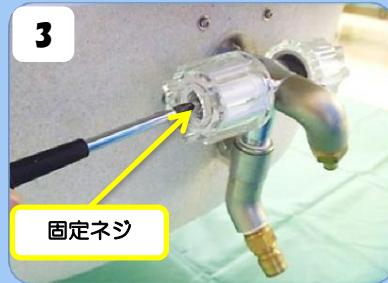

プラスドライバーを使用して、内部の固定ネジを取り外します。



ハンドルを取り外します。



栓棒セットのパッキン押さえをモンキーレンチで取り外します。



内部の栓棒セットを矢印の方向に回しながら取り外します。




自在水栓の内部には、栓棒セットとケレップの5種類の部品があります。



栓棒ネジ部分にオイルコンパンドを塗付します。



上記の点線丸部分にも塗付します。

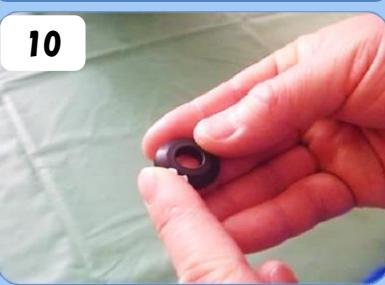

三角パッキンにも塗付します。



逆の手順にて、再度組み立てていただいて終了です。



栓棒セットはデベロでも取り扱っております。
商品コード【GGGG1】
¥330(税別)



次回のテックスタイルをお楽しみに!!

お問い合わせは

デベロ